




**3.4. COBERTURAS DE ACESSIBILIDADE LIMITADA**  
**3.4.1. SOLUÇÃO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | SISTEMA ADERIDO**

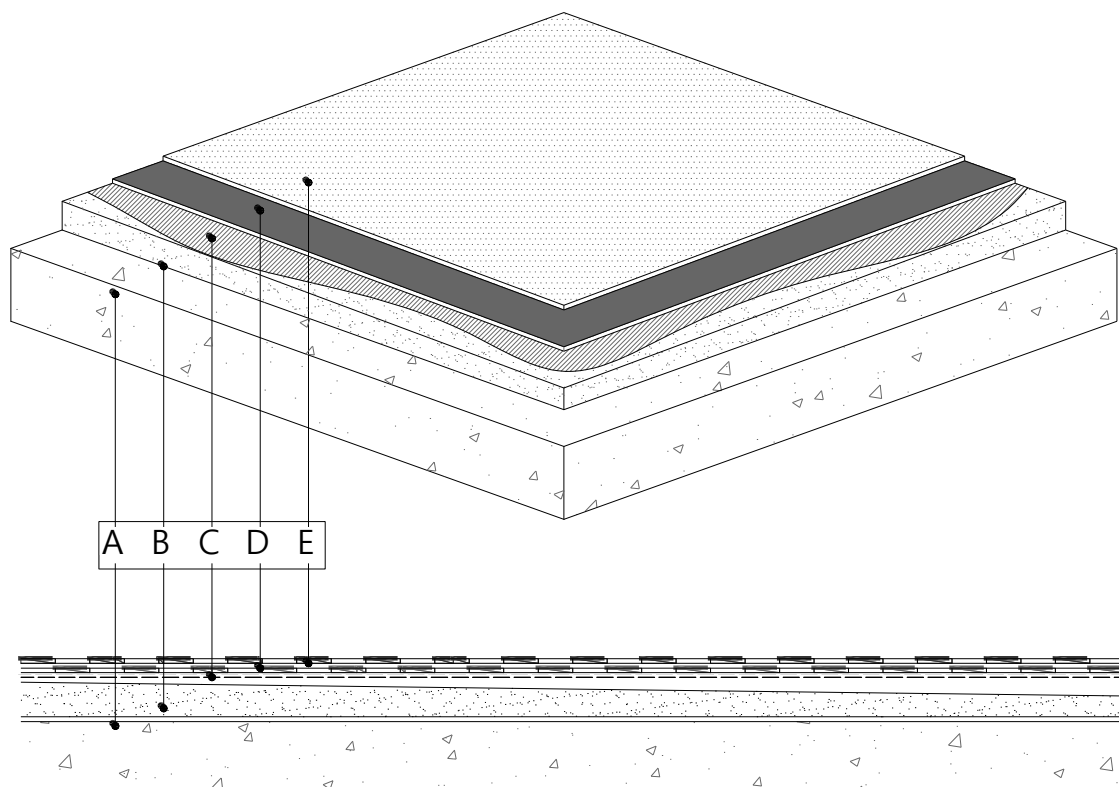

- A.** Suporte
- B.** Camada de forma – Pendentes e regularização
- C.** Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo **IMPERKOTE F**
- D.** Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com  $3 \text{ Kg/m}^2$  e armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo **POLYPLAS 30**
- E.** Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com  $4 \text{ Kg/m}^2$  e armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado de ardósia na face superior, tipo **POLYXIS R 40**