





MAIS ISOLAMENTO COM MENOS ESPESSURA

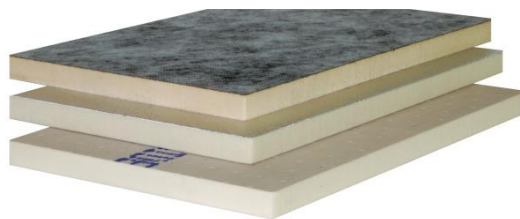

Cobertura Plana com placas de isolamento térmico Pirmate B aderidas com cola técnica expansiva de poliuretano, sobre suporte com barreira ao vapor em emulsão betuminosa Imperkote L, ou membrana betuminosa com alumínio e face superior areada, Impervap S.

Sistema de impermeabilização Imperialum, bicapa ou monocapa, aderido ao Pirmate B

Placas de isolamento térmico Pirmate B Coladas ao suporte com cola expansiva de PU

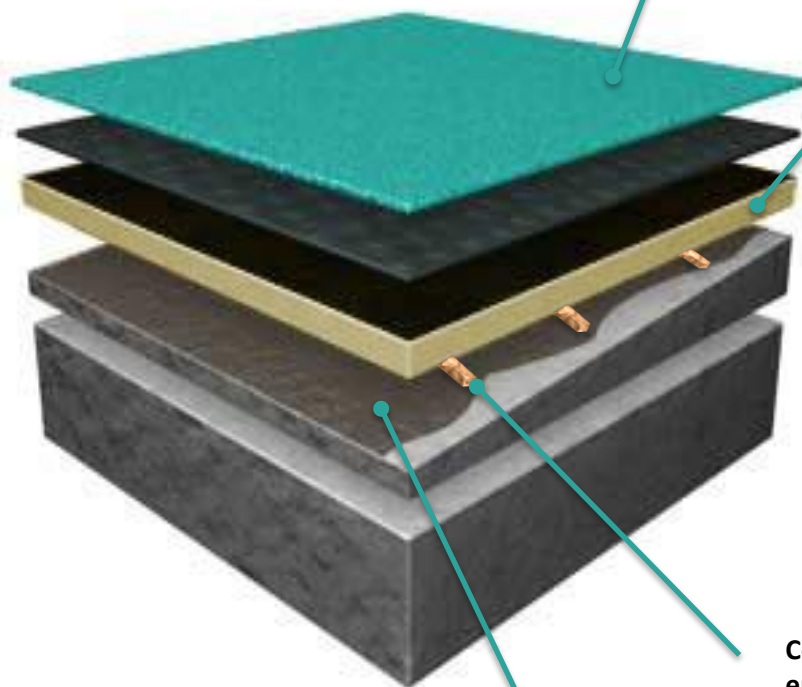


Cola técnica expansiva de poliuretano em cordões aplicados de 25cm em 25cm

Emulsão betuminosa Imperkote L ou Membrana Impervap S como barreira ao vapor

Opção também para COBERTURAS PLANAS ACESSÍVEIS A PESSOAS

SOLUÇÃO COM ISOLAMENTO TÉRMICO | COBERTURA TRADICIONAL | SISTEMA ADERIDO

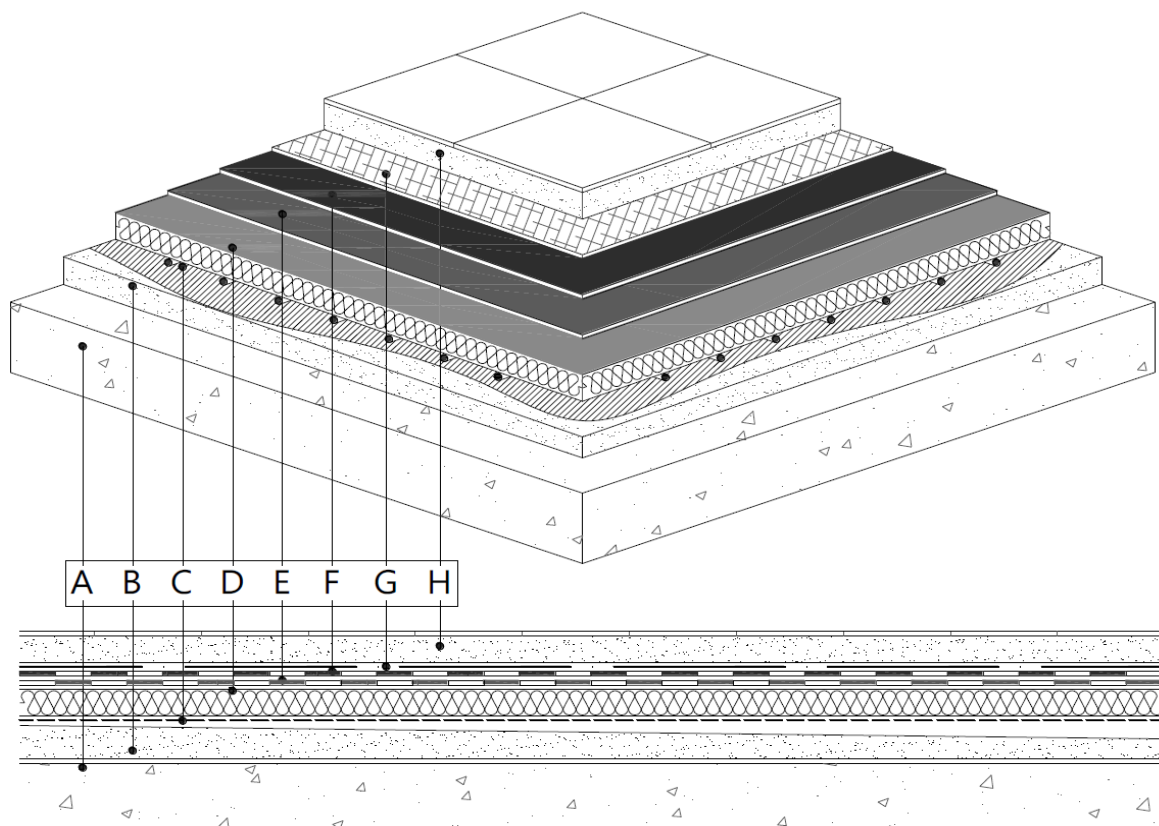

A. Suporte

B. Camada de forma – Pendentes e regularização

C. Emulsão betuminosa **IMPERKOTE L**, ou membrana betuminosa com alma em alumínio e face superior areada, **IMPERVAP S** totalmente aderida ao suporte, como barreira ao vapor

D. Isolamento térmico em placas de poliisocianurato recobertas a betume na face superior, **PIRMATE B**, aderidas à barreira ao vapor com **cola técnica expansiva de poliuretano**

E. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, **POLYPLAS 30**, aderida às placas de isolamento térmico com chama de maçarico direcionada apenas à membrana betuminosa

F. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m² e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, **POLYSTER 40 T**, totalmente aderida à primeira membrana

G. Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m² como camada separadora, **IMPERSEP 200**

H. Proteção pesada