

NEW IMPER

SOLUCIONES DE
IMPERMEABILIZACIÓN
LÍQUIDA

Productos profesionales
de alto rendimiento y fácil
aplicación. Nueva generación
de polímeros con la experiencia
y la calidad de Imperialum.

imperialum.com

Descubra la nueva gama de soluciones de impermeabilización líquida, desarrolladas para ofrecer protección efectiva y duradera en cubiertas, terrazas, balcones y pavimentos, desde zonas de tránsito ocasional hasta áreas de uso intensivo. Estos productos están formulados para ser aplicados incluso en condiciones climáticas adversas, y han sido diseñados específicamente para resistir elevadas exigencias mecánicas, térmicas y ambientales, garantizando así la estanqueidad a largo plazo.

Imperialum representa calidad y confianza

Pionera en el desarrollo e innovación del mercado de las impermeabilizaciones y aislamientos desde los años 60, fabrica y comercializa una gama completa de productos que responden a las necesidades actuales del mundo de la construcción.



¿Por qué elegir los sistemas de impermeabilización líquida NEW IMPER de Imperialum?



Nueva Generación de Polímeros

Desarrollada a partir de una nueva generación de polímeros, la gama NEW IMPER ofrece no solo estanqueidad y una impermeabilización perfecta, sino también seguridad para el aplicador y el medio ambiente.



Resistencia

Gracias a la tecnología de vanguardia, los productos de impermeabilización IMPERALUM ofrecen una resistencia excepcional a condiciones climáticas extremas, así como una alta resistencia mecánica y durabilidad.



Facilidad de Aplicación


Las soluciones NEW IMPER no requieren imprimaciones ni capas protectoras adicionales contra la radiación UV. Están listas para usar y pueden aplicarse con herramientas simples como rodillo, brocha o spray.



Soluciones Completas


La gama de productos NEW IMPER permite la ejecución integral de sistemas de impermeabilización completos y continuos. Además de los recubrimientos principales, incluye accesorios específicos para el tratamiento de puntos críticos, como esquinas, juntas estructurales y pasos de instalaciones, así como mallas de refuerzo diseñadas para aplicaciones sometidas a altas solicitaciones mecánicas, garantizando así la durabilidad y el rendimiento del sistema impermeabilizante en condiciones exigentes.

Gama de Impermeabilizaciones Líquidas NEW IMPER



SISTEMA NEW IMPER NGP

- Gama de productos NEW IMPER NGP
- Remates del sistema de impermeabilización
- Accesorios
- Aplicación del sistema NEW IMPER NGP en cubiertas y pavimentos



NEW IMPER MS Pro

- Producto NEW IMPER MS Pro
- Aplicación de NEW IMPER MS Pro en cubiertas y pavimentos interiores y exteriores



NEW IMPER HYBRID Fiber

- Producto NEW IMPER HYBRID Fiber
- Aplicación de NEW IMPER HYBRID Fiber en cubiertas planas e inclinadas



NEW IMPER ACRYL Membrane

- Producto NEW IMPER ACRYL Membrane
- Aplicación de NEW IMPER ACRYL Membrane en zonas de cubiertas



NEW IMPER HYDRO Repell

- Producto NEW IMPER HYDRO Repell
- Aplicación de NEW IMPER HYDRO Repell en la protección de tejados y fachadas



SISTEMA NEW IMPER NGP

NEW IMPER NGP es un sistema líquido de impermeabilización para cubiertas y pavimentos. Gracias a su tecnología de nueva generación de polímeros y sus características mejoradas, puede aplicarse todos los días del año y en las más diversas condiciones atmosféricas, incluso sobre sustratos húmedos.

Desarrollado para resistir a altas exigencias y con gran adherencia, **NEW IMPER NGP** puede aplicarse sobre soportes variados (hormigón, betún, azulejos, metal, madera, etc.), tanto en obra nueva como en rehabilitación, sin necesidad de imprimación.

El sistema **NEW IMPER** integra tres productos, **NGP Tech**, **NGP Tixo** y **NGP Top**, que cubren todas las áreas de aplicación de impermeabilización, desde cubiertas planas con alta transitabilidad (terrazas, balcones, aparcamientos, cubiertas técnicas), cubiertas inclinadas y superficies verticales y mixtas.

- 1** — **NEW IMPER NGP Tixo**
Producto tixotrópico para los remates del sistema e impermeabilización de superficies verticales y mixtas.
- 2** — **NEW IMPER NGP Tech**
Membrana autonivelante de alta robustez, aplicada en sistema bicapa.
- 3** — **NEW IMPER NGP Top**
Revestimiento antideslizante aplicado como capa fina de acabado opcional.

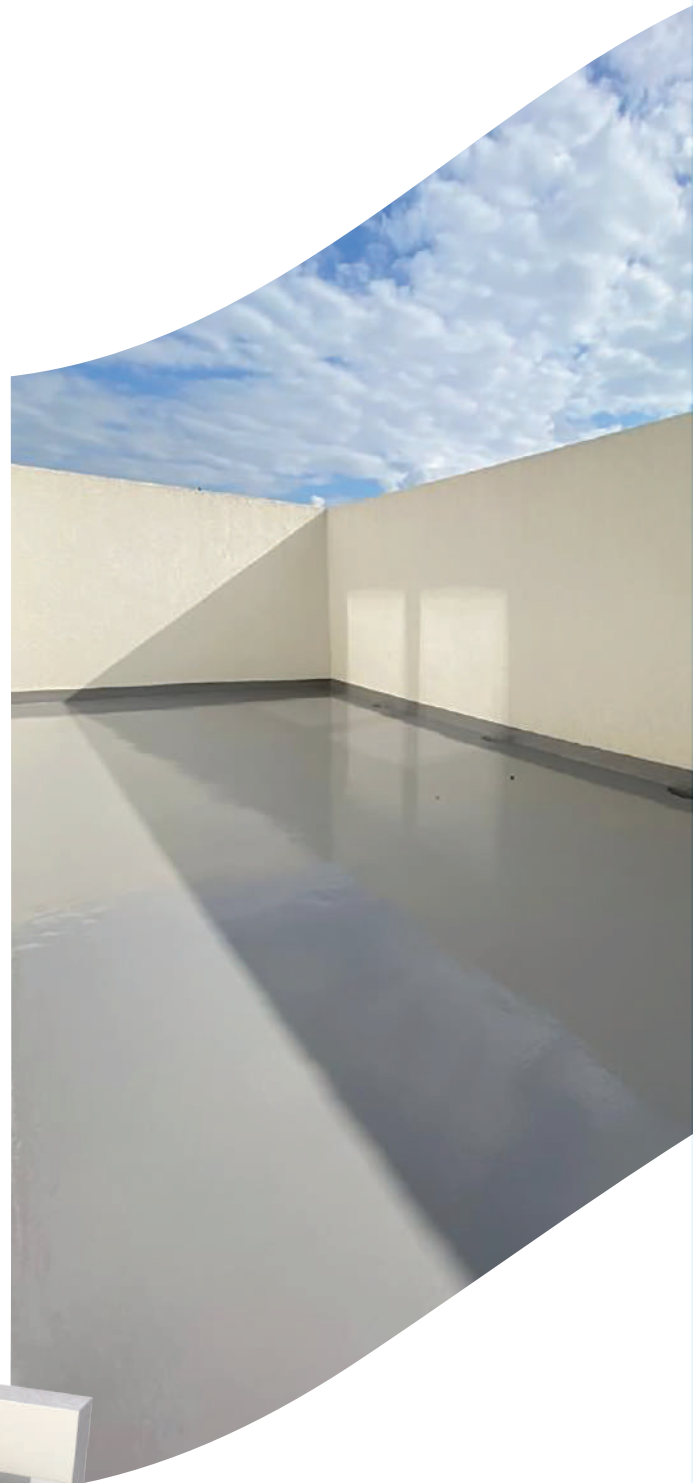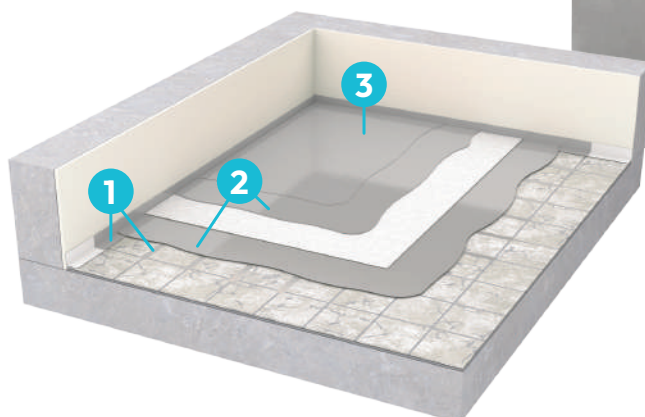


1

NEW IMPER NGP Tech

Membrana líquida de impermeabilización para cubiertas planas y pavimentos.


2

NEW IMPER NGP Tixo

Membrana líquida para impermeabilización de superficies verticales, inclinadas, mixtas y remates.


3

NEW IMPER NGP Top

Membrana de acabado antideslizante para sistemas de impermeabilización NGP.

1

Membrana líquida de impermeabilización compuesta por una nueva generación de polímeros, desarrollada para resistir altas exigencias. Debido a su gran durabilidad y resistencia al tráfico peatonal y rodado (P4), es apta para aplicación en cubiertas planas y pavimentos de uso intensivo. La combinación única de resinas permite su aplicación durante todos los días del año y en las más diversas condiciones atmosféricas. Gracias a su alta permeabilidad al vapor (sdI), puede aplicarse sobre sustratos húmedos.

- Alta resistencia a daños y desgaste
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Resistencia a presiones negativas y positivas
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Autonivelante
- Sin disolventes

2

Membrana líquida impermeabilizante formulada para la aplicación en superficies verticales y trabajos de detalles constructivos singulares. También es apta para la regularización del soporte y nivelación de juntas de hasta 1 mm de profundidad, en superficies recubiertas con cerámica o gres, antes de aplicar la membrana autonivelante **NEW IMPER NGP Tech**. Su comportamiento tixotrópico, permite una aplicación sencilla y segura en superficies verticales, elementos mixtos como canaletas, petos, y todos los remates del sistema de impermeabilización **NEW IMPER NGP**. **NEW IMPER NGP Tixo**, presenta igualmente una alta permeabilidad al vapor, y permite su aplicación sobre superficies húmedas.

- Alta adherencia a superficies verticales (tixotrópico)
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Resistencia a presiones negativas y positivas
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Sin disolventes


3

Membrana líquida de acabado para sistemas de impermeabilización **NEW IMPER NGP**, enriquecida con arena de cuarzo para garantizar un acabado antideslizante en zonas de alto tráfico peatonal (P4), como cubiertas transitables, balcones, aparcamientos y almacenes. **NEW IMPER NGP Top** puede aplicarse sobre otros sustratos para asegurar una superficie antideslizante y resistente a esfuerzos mecánicos. Al igual que **NEW IMPER NGP Tech**, **NEW IMPER NGP Top** puede aplicarse sobre sustratos húmedos gracias a su alta permeabilidad al vapor (sdI).

- Excelente resistencia al tráfico intensivo
- Antideslizante
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Sin disolventes

NEW IMPER NGP

Productos aplicables sobre los más diversos sustratos:

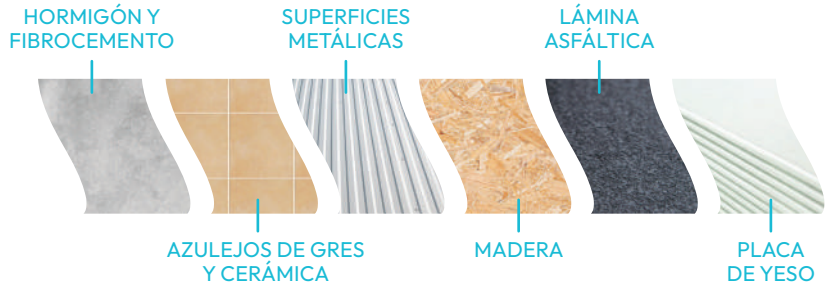

Parámetros Técnicos*	NEW IMPER NGP Tech	NEW IMPER NGP Tixo	NEW IMPER NGP Top
Consumo	Sistema bicapa: 1.7 a 1.9 kg/m ²	Superficies verticales: 350 a 400 g/m ² Rejuntado: 300 g/m ²	300 g/m ²
Temperatura de aplicación	0°C a +45°C	0°C a +45°C	0°C a +45°C
Temperatura de servicio	-30°C a +80°C	-30°C a +80°C	-30°C a +80°C
Resistencia a la lluvia	En 2h (a 20°C) / En 4h (a 0°C)	En 2h (a 20°C) / En 4h (a 0°C)	En 2h (a 20°C) / En 4h (a 0°C)
Reacción al fuego	Euroclase C _{FL} - s1	Euroclase F	Euroclase C _{FL} - s1
Color disponible	Gris (otros colores bajo consulta)		
Volumen del envase	20kg	10kg	10kg
Almacenamiento	Conservar en envase intacto durante 18 meses a temperaturas entre +5°C y +35°C.		

*Para más información detallada sobre parámetros técnicos y aplicación, consulte la ficha técnica del producto.

Accesorios:



1. Armadura de refuerzo del sistema NEW IMPER NGP, en geotextil no tejido de polipropileno. Este geotextil se adapta fácilmente y se ajusta a todas las superficies gracias a su alta permeabilidad.
2. Cinta autoadhesiva a base de butilo, recubierta con geotextil no tejido, diseñada para el sellado de esquinas y detalles constructivos en cubiertas, dentro del sistema de impermeabilización líquida NEW IMPER NGP.
3. Banda cuadrangular autoadhesiva a base de butilo, recubierta con geotextil no tejido, diseñada para el sellado de pasatubos y pasos de instalaciones a través del sistema de impermeabilización, como por ejemplo antenas, tuberías, conductos de instalaciones, entre otros puntos críticos.
4. Cinta flexible para impermeabilización en soportes con juntas de dilatación. La banda central está constituida por elastómero termoplástico (5 cm de ancho) y el refuerzo se realiza con malla de poliéster en un ancho total de 10 cm.

Parámetros Técnicos	
Material	Polipropileno
Peso	90 g/m ²

Datos Logísticos	
Dimensiones	0,8m x 50m
Rollos por palé	588

REFUERZO

Parámetros Técnicos	
Película	Polipropileno
Adhesivo	Borracha butílica
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Peso	50 g/m ²

Datos Logísticos	
Dimensiones	80mm x 10m
Rollos por caja	1
Cajas por palé	588

ESQUINAS

Parámetros Técnicos	
Película	Polipropileno
Adhesivo	Borracha butílica
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Peso	50 g/m ²

Datos Logísticos	
Dimensiones	320mm x 320mm
Piezas por caja	25
Cajas por palé	84

ATRAVESAMIENTOS


Parámetros Técnicos	
Refuerzo	Malla de poliéster
Elemento de dilatación	Elastómero
Temperatura de servicio	-30°C a +90°
Peso	31 g/m ²

Datos Logísticos	
Dimensiones	100mm x 50m
Rollos por caja	1
Cajas por palé	100

JUNTAS

Aplicación del sistema NEW IMPER NGP

- La regularización del soporte (tratamiento de juntas/fisuras con <1mm de profundidad) y la aplicación de los remates deben hacerse previamente con **NEW IMPER NGP Tixo**.
- Las fisuras dinámicas deben ser preparadas y rellenadas con masilla antes de aplicar el sistema de impermeabilización.
- Garantizar la integridad y la limpieza del soporte para poder aprovechar, en su totalidad, las distintas propiedades de los productos aplicados.
- En las esquinas, aplicar **CORNER TAPE PP-BUTYL** y, a continuación, aplicar **NEW IMPER NGP Tixo** sobre la cinta para cubrir toda el área de la misma y su periferia.
- En los pasos de tuberías, aplicar **CORNER TAPE PP-BUTYL** con cortes en una de las partes para adherirla completamente a superficies curvas. Luego, colocar **COLLAR PP-BUTYL** en los bordes del paso de tuberías para sellar la **CORNER TAPE PP-BUTYL**. Finalmente, cubrir los remates con **NEW IMPER NGP Tixo**.
- En las juntas de cuarteo o fisuras, aplicar la cinta **JOINT TAPE PV-ELAST**. La colocación de la cinta se realiza con la ayuda de una capa fina de **NEW IMPER NGP Tech**.

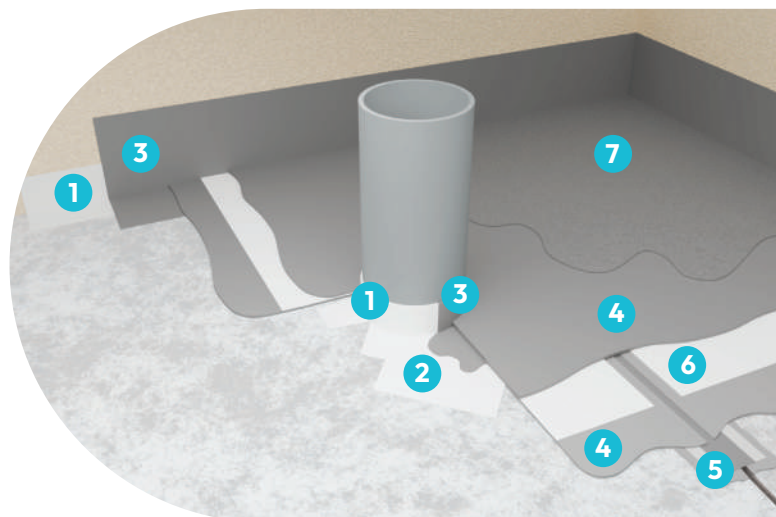

- Después de la preparación del soporte y la aplicación de los remates, la aplicación de la primera capa de **NEW IMPER NGP Tech** debe realizarse de manera cruzada, utilizando un rodillo o equipo airless, y con un consumo de 900g/m² a 1kg/m².
- La armadura **MAT PP 90g/m²** se debe colocar sobre la primera capa todavía en húmedo y ser ajustada con un rodillo de picos. El solape entre las armaduras debe ser de al menos 5 cm.
- La segunda capa debe aplicarse después del secado de la primera (12h a 20°C), de forma cruzada y con un consumo de 700g/m² a 1kg/m², utilizando una mayor cantidad de producto en la primera capa.
- El consumo total de **NEW IMPER NGP Tech** debe ser de 1,7kg/m² a 1,9kg/m².

Cuando se desea un acabado antideslizante, aplicar una capa de 300g/m² de **NEW IMPER NGP Top** sobre el sistema bicapa **NEW IMPER NGP Tech**.

Consumo total del sistema NEW IMPER NGP

NEW IMPER NGP Tech

1ª capa: 900g/m² a 1kg/m²

2ª capa: 700g/m² a 1kg/m²

Consumo total: 1,7kg/m² a 1,9kg/m²

NEW IMPER NGP Tixo

1 capa: 350g/m² a 400g/m²

NEW IMPER NGP Top

1 capa: 300g/m²

NEW IMPER NGP

Impermeabilización en cubiertas planas accesibles, balcones, terrazas y pavimentos

Solución con opción de revestimiento adicional

En los soportes donde se desee un revestimiento final en piedra o ladrillo, debe aplicarse el sistema bicapa NEW IMPER NGP Tech y, adicionalmente, para garantizar la adherencia al mortero de adhesión de la piedra o ladrillo, debe aplicarse una 3ª capa fina (300g/m²) de NEW IMPER NGP Tech sobre el sistema y espolvorearla con arena de sílice o cuarzo, para asegurar la adherencia entre el sistema de impermeabilización y el elemento de adhesión del revestimiento final.



Resistente a la lluvia, 2 horas después de la aplicación (a 20°)

Permeable al vapor

Aplicable incluso en superficies húmedas

Admite agua estancada

Alta resistencia a choques térmicos

Resistencia a presiones negativas y positivas

Facilidad de aplicación, sin necesidad de imprimación

Elevada robustez e durabilidad

Impermeabilización de cubiertas técnicas, balcones, terrazas, pavimentos y aparcamientos


Solución sin revestimiento adherido y opción antideslizante o revestimiento simplemente apoyado

El sistema NEW IMPER NGP es adecuado para soluciones de impermeabilización expuestas (sin revestimiento adicional) en cubiertas, balcones, terrazas, pavimentos y aparcamientos.

El sistema puede consistir en dos capas de NEW IMPER NGP Tech, sin armadura cuando exista garantía de un soporte no fisurable, o aplicando la armadura MAT PP 90g/m² entre las capas de membrana líquida, garantizando mayor resistencia en soportes menos estables y de usos más intensivos. En cubiertas y pavimentos transitables, para aumentar la resistencia al desgaste y proporcionar mayor seguridad en la circulación, se recomienda la aplicación de una capa adicional de 300g/m² de membrana antideslizante NEW IMPER NGP Top.



- 1 Sistema NEW IMPER NGP con acabado antideslizante.
- 2 Sistema NEW IMPER NGP sobre capa de preparación y acabado superior en losas sobre soportes.

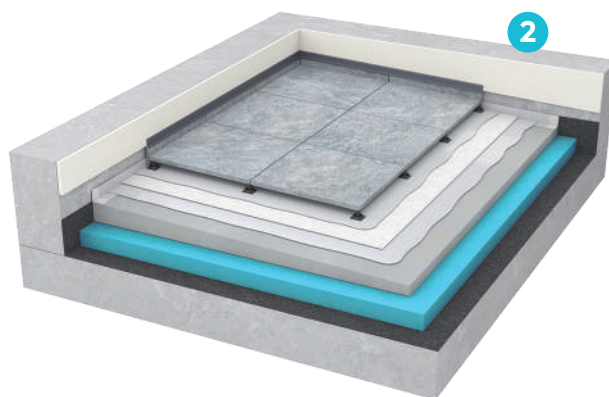

Resistente a la lluvia, 2 horas después de la aplicación (a 20°C)

Permeable al vapor

Aplicable incluso en superficies húmedas

Admite agua estancada

Resistencia a tráfico intenso

Alta resistencia a choques térmicos

Resistencia a presiones negativas y positivas

Excelente resistencia a la radiación UV

Facilidad de aplicación, sin necesidad de imprimación

Alta robustez y durabilidad

NEW IMPER MS PRO

Membrana elástica para reparación e impermeabilización de pavimentos y cubiertas

Membrana elástica monocomponente, de polímero MS, aplicable en la impermeabilización de pavimentos interiores y exteriores, cubiertas planas e inclinadas, de acceso total cuando están recubiertas o de accesibilidad limitada cuando están expuestas (sin revestimiento).

Debido a su alta adherencia a diversos sustratos, puede ser utilizada en la colocación de baldosas/azulejos sobre soporte cementoso o sobre baldosas/azulejos existentes.

La membrana NEW IMPER MS Pro ofrece una alta adherencia incluso en soportes húmedos, lo que permite su aplicación en todas las condiciones atmosféricas.

NEW IMPER MS Pro también es adecuado para pequeñas reparaciones en detalles de cubiertas, como tapajuntas, juntas y canales.



NEW IMPER MS Pro

- Buena adherencia a múltiples sustratos
- Permeable al vapor de agua
- Aplicable en superficies húmedas
- Antihongos
- Pintable**
- Sin disolventes

** Pinturas acrílicas o alquídicas elásticas (no exige la realización de pruebas previas)

Producto aplicable sobre diversos sustratos:



Parámetros Técnicos*

Consumo (sistema bicapa)	3 kg/m ²
Temperatura de aplicación	4°C a +40°C
Temperatura de servicio	- 40°C a +90°C
Reacción al fuego	EuroclaseE
Color disponible	Gris
Volumen del envase	10kg
Almacenamiento	Conservar en su embalaje original durante 18 meses en un lugar fresco y seco.

*Para información más detallada sobre parámetros técnicos y aplicación, consulte la ficha técnica del producto.

Preparación del soporte

- Garantizar la limpieza del soporte antes de la aplicación;
- Garantizar que la aplicación se realice a temperaturas entre +5°C y +40°C;
- Garantizar la regularización y cohesión del soporte. En fisuras, estáticas o dinámicas, se recomienda su avivamiento y relleno con el propio NEW IMPER MS Pro antes de aplicarse la primera capa de impermeabilización.

Aplicación en sistema de impermeabilización

- La aplicación debe realizarse en dos capas utilizando una malla de refuerzo, con un consumo de 1,5kg/m² por capa, lo que suma un total de 3kg/m²;
- El NEW IMPER MS Pro puede aplicarse con rodillo o espátula y en capas cruzadas;
- Esperar al menos 12 horas entre la aplicación de capas;
- Solapar la malla de refuerzo 10 cm y orientar los solapes en dirección al flujo del agua;
- Asegúrese de que no haya burbujas de aire o pliegues durante la aplicación de la malla de refuerzo.

Aplicación en reparaciones puntuales

- Aplicar una capa o más capas de 1,5kg/m² de NEW IMPER MS Pro para remates en elementos o detalles de cubiertas.



NEW IMPER MS PRO

Aplicación como impermeabilización y adhesión del revestimiento final

NEW IMPER MS Pro fue desarrollado para adherirse a una gran variedad de soportes.

Sus propiedades de adherencia, combinadas con su capacidad impermeabilizante, lo convierten en una solución ideal para sistemas de impermeabilización tanto en interiores como en exteriores, incluso en condiciones de humedad residual en el soporte.

Puede aplicarse como revestimiento final para áreas con tráfico puntual o como elemento de adhesión de azulejos en zonas con mayores exigencias.


Su capacidad de relleno permite su aplicación en obras de rehabilitación, facilitando la regularización de superficies irregulares y asegurando una correcta integración del sistema impermeabilizante.

Aplicación del sistema bicapa sobre soporte en base cementosa (obra nueva) o sobre azulejos (obra de rehabilitación), garantizando un consumo total de, al menos, 3kg/m².

La aplicación del sistema no requiere imprimación.


Cuando el NEW IMPER MS Pro también constituye el elemento de adherencia del revestimiento en piedra o azulejo, la segunda capa deberá aplicarse con espátula dentada para garantizar la mejor adherencia y nivelación del revestimiento final.

Obra nueva

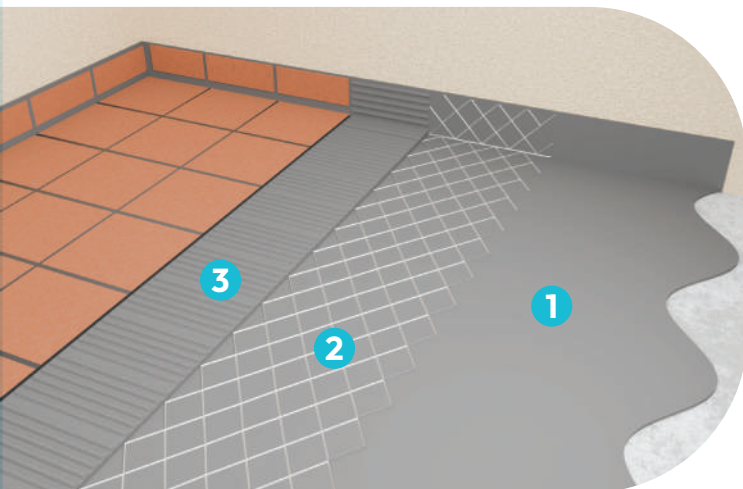

- 1 — Capa inferior de NEW IMPER MS Pro
- 2 — Malla de refuerzo
- 3 — Capa superior de NEW IMPER MS Pro

Obra de rehabilitación

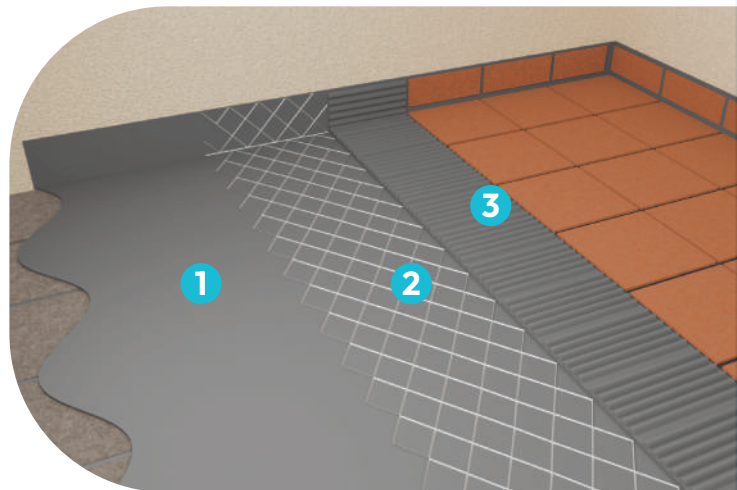




NEW IMPER HYBRID Fiber

Membrana líquida impermeabilizante con refuerzo de fibras para reparación de cubiertas

Membrana híbrida elastomérica de impermeabilización reforzada con fibras, diseñada para la rehabilitación de cubiertas planas de acceso limitado y cubiertas inclinadas.

Es especialmente adecuada para la reparación de soportes irregulares y zonas sometidas a acumulación permanente de agua. La combinación de fibras y polímeros proporciona una excelente adherencia sobre una amplia variedad de sustratos, así como una elevada resistencia frente a variaciones térmicas y a la exposición a radiación UV, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones climáticas exigentes.

Producto aplicable sobre diversos sustratos:

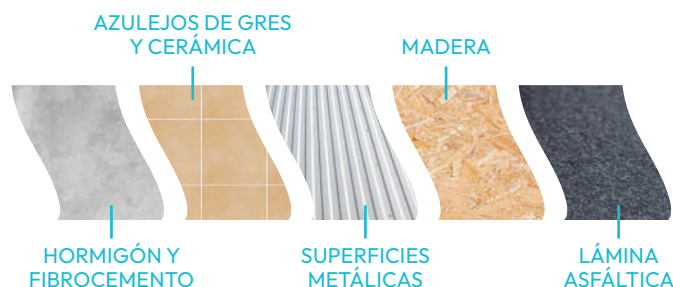


NEW IMPER HYBRID Fiber

- Reforzado con fibras
- Resistente al agua permanente
- Resistente a la exposición ambiental
- Clasificación EMICODE® EC1 PLUS

NEW IMPER HYBRID Fiber

Aplicación del sistema NEW IMPER HYBRID Fiber

- Antes de aplicar el producto, garantizar la limpieza y cohesión del soporte.
- Para mayor robustez del sistema de impermeabilización en los detalles, se recomienda la aplicación de refuerzos en las esquinas (CORNER TAPE PP-BUTYL), alrededor de aperturas como desagües y tubos de ventilación (COLLAR PP-BUTYL) y sobre juntas de descuarpe (JOINT TAPE PV-ELAST).
- El producto debe mezclarse y aplicarse con rodillo o equipo airless a temperaturas entre +5°C y +35°C.
- Aplicar dos capas de NEW IMPER HYBRID Fiber (0,8 kg/m² cada una), esperando 24 horas entre capas. Después de aplicar el sistema bicapa, la superficie debe protegerse de agua, lluvia y nieve durante 24 horas.

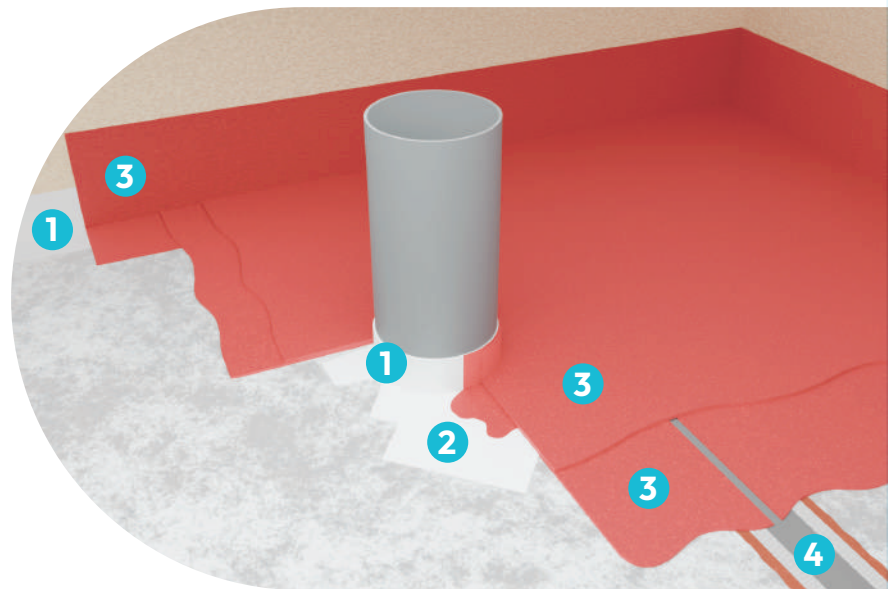

Parámetros Técnicos*	
Consumo	1 capa – 1,6 kg/m ² o 2 capa – 0,8 kg/m ² (por capa)
Temperatura de aplicación	5°C a +35°C
Temperatura de servicio	-10°C a +80°C
Seco al tacto	12 horas después de la aplicación del sistema
Reacción al fuego	Euroclase F
Colores disponibles	Gris y Rojo
Volumen del envase	20kg (Gris) e 5kg (Rojo)
Almacenamiento	Conservar en envase intacto durante 18 meses a temperaturas entre +5°C y +35°C

*Para información más detallada sobre los parámetros técnicos y la aplicación, consulte la ficha técnica del producto

NEW IMPER ACRYL Membrane

Revestimiento impermeabilizante para cubiertas

Membrana líquida y flexible de impermeabilización, formulada para su aplicación en cubiertas con accesibilidad limitada y sin riesgo de acumulación de agua, así como en muretes, petos, bases de chimeneas y otras superficies verticales o inclinadas.

Es un producto indicado para la renovación de cubiertas dimensionalmente estables, que no presenten fisuración, garantizando una protección eficaz en zonas sin solicitaciones estructurales importantes.



NEW IMPER ACRYL Membrane

- Resistente a radiación UV
- Aplicación en dos capas, sin necesidad de imprimación
- Buena adherencia a diferentes sustratos
- Libre de disolventes y con bajo impacto ambiental



Parámetros Técnicos*	
Consumo (2 capas)	0,7 a 1 kg/m ²
Temperatura de Aplicación	5°C a +35°C
Temperatura de servicio	-10°C a +80°C
Tiempo de secado	24h después de la aplicación del sistema
Reacción al fuego	Euroclase F
Colores disponibles	Gris y blanco
Volumen del envase	20kg
Almacenamiento	Conservar en envase intacto durante 18 meses a temperaturas entre +5°C y +35°C

*Para información más detallada sobre parámetros técnicos y aplicación, consulte la ficha técnica del producto.

Produto aplicável sobre diversos substratos:



NEW IMPER ACRYL Membrane

NEW IMPER ACRYL Membrane debe aplicarse en al menos dos capas, con un consumo total de 0,7 a 1 kg/m². Esperar 24 horas entre la aplicación de las capas.

Para garantizar la continuidad del soporte y la estanqueidad del sistema durante la impermeabilización, se recomienda el uso de productos complementarios en transiciones horizontales/verticales, mediante el empleo de CORNER TAPE PP-BUTYL, y en pasos de instalaciones, utilizando COLLAR PP-BUTYL.

Antes de la aplicación, verificar el estado del soporte, en particular, su cohesión y limpieza. Para que la impermeabilización sea eficaz, el sustrato debe estar seco, para evitar la formación de burbujas de aire debido a la presión del vapor.

Impermeabilización y renovación en elementos y detalles de cubiertas





NEW IMPER HYDRO Repell

Solución hidrofugante líquida transparente para la protección de materiales porosos en fachadas y tejados

Hidrófugo monocomponente a base de disolvente orgánico para la protección de soportes porosos en fachadas y tejados. Desarrollado para hacer los soportes hidrófobos sin formar una película superficial ni alterar su apariencia natural. La solución del producto a base de disolvente garantiza una mayor penetración en los soportes, con mayor eficacia y durabilidad en su protección.



NEW IMPER HYDRO Repell

- Incoloro
- Efecto hidrófobo duradero
- Protección de fachadas contra el agua de lluvia
- Mantiene la apariencia natural del soporte
- Actúa contra la formación de moho y líquenes
- Alta resistencia a los rayos UV

Producto aplicable sobre diversos sustratos:

AZULEJOS DE GRES
Y CERÁMICA

PIEDRA NATURAL



TEJAS
CERÁMICAS

HORMIGÓN

NEW IMPER HYDRO Repell

NEW IMPER HYDRO Repell debe aplicarse exclusivamente sobre soportes porosos, limpios, coherentes y libres de grasas. Eliminar previamente todos los vestigios de moho y líquenes.

El producto está listo para usar y debe aplicarse con una brocha, rodillo o equipo airless. Aplicar directamente sobre el soporte una cantidad generosa, mojando la superficie con 2 o 3 capas consecutivas, hasta que esté completamente saturada.

El consumo de este producto varía según la porosidad del soporte entre 0,2 – 1L/m²..

Recomendado

En la protección de paredes exteriores de ladrillo, piedra y hormigón visto

En la protección de tejados con tejas cerámicas no vidriadas

En la protección de piedras ornamentales y monumentos

Parámetros Técnicos*

Consumo	0,2 – 1L/m²
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C
Densidad	0,77 g/cm³
Punto de inflamación (DIN 51794)	> 60°C
Color	Incolor, sin brillo
Volumen del envase	25L
Almacenamiento	Conservar en envase intacto durante 24 meses en un lugar fresco y seco

*Para información más detallada sobre parámetros técnicos y aplicación, consultar la ficha técnica del producto





imperialum®
SOLUCIONES CON FUTURO

Sede y Fábrica

Zona Industrial do Pau Queimado
2870-100 Montijo - Portugal
T +351 212 327 100

Delegación Comercial Lisboa

Rua Cidade de Beja, nº 36,
Armazém A, Zona Industrial
de Frielas, 2660-019 Frielas
T +351 219 334 986

E imperialum@imperialum.pt

Delegación Comercial Norte

Rua da Venda Nova, 24
4415-366 Pedroso
T +351 229 961 664

Delegación Comercial Centro

Armazéns Vales Pedrulha
Armazém 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3025-662 Coimbra
T +351 239 492 356

Delegación Comercial Sul

Estrada Nacional 125
Parque Industrial Bela Mandil,
Armazém 1
8700-221 Olhão
T +351 289 703 396



imperialum.com

